




Binhminh

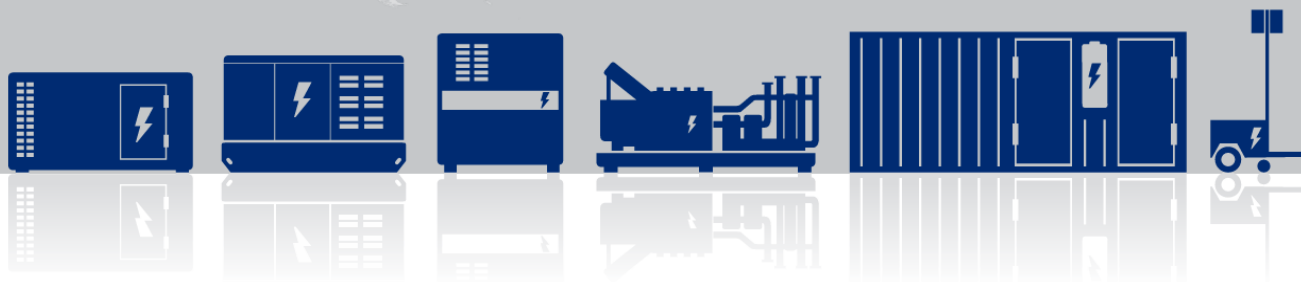


BMG110VC

THÔNG SỐ CHUNG

- Vỏ chống ồn đồng bộ theo máy bằng thép 2mm, sơn tĩnh điện, chống gỉ, chống bụi, đã được nhiệt đới hóa để phù hợp với môi trường Việt Nam, thích hợp để ngoài trời; nhiệt độ hoạt động lên đến 40°C
- Sử dụng động cơ 4 thì chất lượng tốt nhất, tiêu hao nhiên liệu thấp, chạy ổn định;
- Đầu phát không chổi than, chất lượng và hiệu suất cao, có AVR;
- Hệ thống điều khiển thiết kế thông minh, vận hành và bảo trì dễ dàng;
- Bộ sấy chống ẩm chống đọng sương đảm bảo máy phát hoạt động được lên đến 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; QCVN 19/2024; TCVN 9729...

Công suất định mức	100 KVA
Công suất dự phòng	110 KVA
Tần số	50 Hz
Tốc độ	1500 vòng/phút
Điện áp	220/380 V
Số pha – số dây	3 pha – 4 dây
Độ ổn định điện áp	± 1%
Bồn nhiên liệu	250L
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% tải	28,3 L/h
Khởi động	Đề điện
Độ ồn ở 100% tải (@7m, không gian mở)	67±2 dB

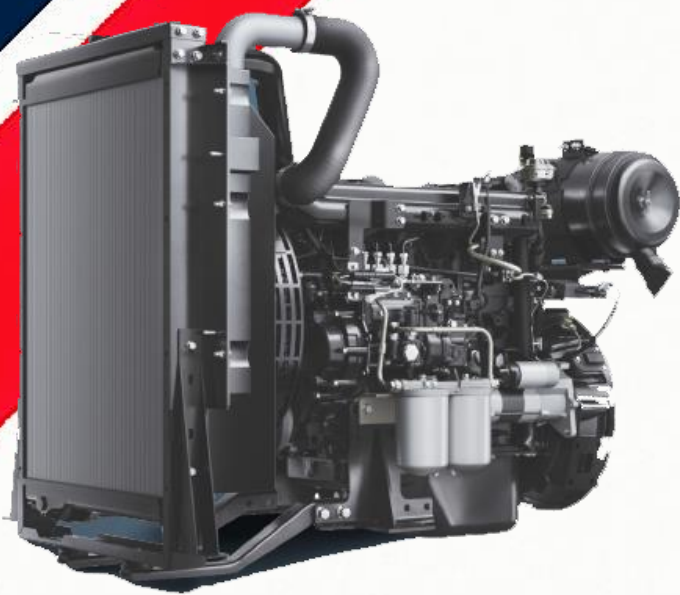

Động cơ Volvo Eicher

Model	EE694TCI
Kiểu động cơ	4 thì, sử dụng nhiên liệu diesel, làm mát bằng nước
Công suất định mức (kW)	95,45
Số xilanh	6 xilanh thẳng hàng
Dung tích xilanh (L)	5,7
Tỉ số nén	17,5:01
Điều tốc	Điện tử
Hệ thống phun nhiên liệu	Trực tiếp
Kiểu nạp khí	Turbo tăng áp sau khi làm mát
Tốc độ quay	1500 vòng/phút

Đầu phát Crompton

Model	G1R250SB
Loại	Đồng bộ, tự kích từ, không chổi than
Công suất định mức (KVA)	100
Công suất dự phòng (KVA)	110
Hệ số công suất	0,8
Điện áp (VAC)	220/380
Tần số (Hz)	50
Cấp cách điện	H
Cấp bảo vệ	IP23





Bảng điều khiển Mecc ALte

Model	GC250
Loại	Bảng điều khiển kỹ thuật số
Màn hình hiển thị	LCD
Thông số hiển thị	Dòng điện, điện áp, tần số, thời gian chạy, công suất,...
Cảnh báo và tự động tắt máy	Bảo vệ quá tải, quá dòng, quá tốc, ...
Nút dừng khẩn cấp	Có
Hệ thống điều khiển	Tự động/thủ công



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÌNH MINH

Số 31 ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, Nghĩa Đô, Hà Nội

Tel: 0243 7916518